


## Malla Reforzada de Poliéster

### Descripción:

Malla de súper refuerzo PRO 65 es una membrana flexible 100% poliéster de doble refuerzo y resistencia bidireccional con hilos longitudinales, para reforzar los sistemas impermeables de tipo acrílicos y asfálticos.

### Propiedades:

| CARACTERÍSTICAS          | ESPECIFICACIONES     | MÉTODO      |
|--------------------------|----------------------|-------------|
| Peso                     | 65 gr/m <sup>2</sup> | -           |
| Ancho                    | 1.10 m               | -           |
| Largo                    | 100 m                | -           |
| Composición              | 100% Poliéster       | -           |
| Consistencia             | Suave                | -           |
| Resistencia al desgarre  | Largo 7.9 Ancho 3.8  | ASTM D-1424 |
| Resistencia a la tensión | Largo 52 Ancho 19    | ASTM D-5034 |
| Elongación               | Largo 14% Ancho 47%  | ASTM D-5034 |

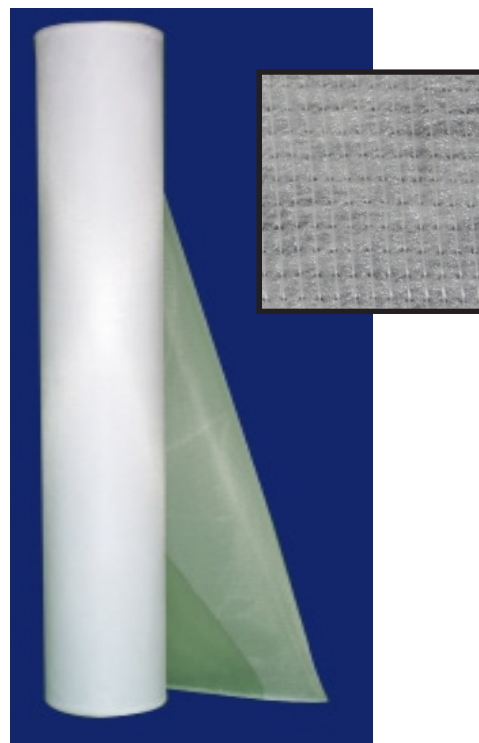

### Presentación:

Rollo 1.10 m x 100 m  
 Rollo 1.10 m x 60 m  
 Bolsa 1.10 m x 10 m

### Color:

Blanco

### Recomendaciones:

- Evite instalar el impermeabilizante seleccionado bajo amenaza de lluvia.
- Siga las recomendaciones del fabricante del sistema impermeabilizante para la colocación de la tela poliéster y del sistema en general

### Precauciones:

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- En caso de irritación lave con abundante agua y jabón y consulte a su médico

### Usos:

Para reforzar sistemas impermeables, y reparaciones con cementos plásticos en aplicaciones sobre uniones y puntos críticos. Como acabado superficial sobre sistemas emulsionados asfálticos para posteriormente aplicar un recubrimiento acrílico reflejante y protector.

### Forma de aplicación:

Se debe colocar simultáneamente a la aplicación de la primera capa de impermeabilizantes, evitando abultamientos y arrugas. Se recomienda que los rollos sean alineados y cortados a las dimensiones del área a cubrir. Los traslapes entre lienzos deben ser al menos de 10 cm y de 20 a 25 cm en dirección transversal con respecto a la dirección del rollo.