

G-Cover
Thermo Sköld
Aplicaciones



Diseñado para ser aplicado en metal, concreto y madera.



Formulado con resinas acrílicas base agua y minerales cerámicos, evitando la transferencia térmica y con alta resistencia a cualquier tipo de clima.



Basado en sus propiedades térmicas, este producto puede generar importantes ahorros en el consumo de energía eléctrica.




Fabricado con minerales cerámicos diseñados para resistir altas temperaturas.

Especificaciones

* Presentación.	Cubeta de 19 lts.
* Rendimiento.	38 Metros cuadrados
* Peso.	24 kg (Cubeta 19 lts.)
* Equipo de aplicación.	Equipo Airless 3,500 psi mínimo. Tanque para pintar alta presión.
* Espesores.	0.011 Pulgadas Espesor seco. 0.020 Pulgadas Espesor húmedo.

Thermo Sköld

* Tiempo Secado.	40 Minutos. (15 °C a 45 °C - sin nubosidad)
* Tiempo curado.	12 Horas. (15 °C a 45 °C - sin nubosidad)
* T. Vida anaquel.	3 Años en almacenamiento.
* Colores	Blanco, recomendado para fines aislantes. Terracota, para uso como impermeabilizante.

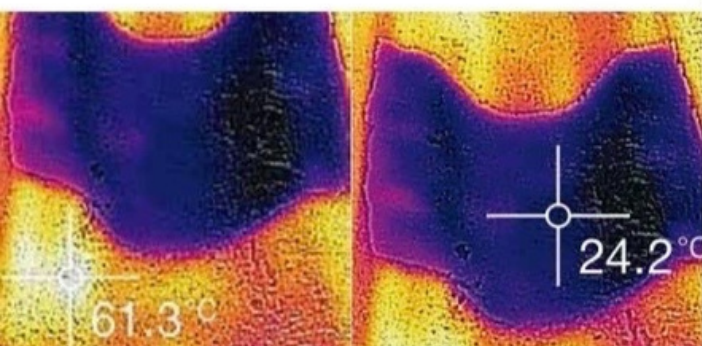



Usos

- * Techos, paredes, unidades de secado, congeladores.
- * Perfecto para superficies con temperaturas de operación de 165 °C.
- * No toxico.
- * Elasticidad del 500%.

* Certificado NSF Grado R2
Grado Alimenticio

* Certificados ASTM.

* Certificado SGS.

* Superficies: Metal, concreto, madera, plástico, tela, yeso, lona y más.

* Excelente absorción de movimientos estructurales.

